

Ficha de Dados

Catraca V7 Semi-Eletrônica Validadora



Preta com peças em Inox



Completa Inox

Apresentação

O modelo catraca V7 pedestal 3 braços é uma catraca média para médio fluxo para diversas opções de controle para baixo e alto-fluxo, muito apresentável para agregar qualquer tipo de controlador de acesso com opção de contador digital e pictograma orientativo.

Gabinete com porta frontal inferior para acesso aos componentes e parafusos de fixação.

Parafusos de fixação no chão ficam dentro do gabinete da catraca e a fiação pode entrar por baixo ou pela traseira da catraca.

Aplicações

Contagem de Pessoas de pessoas, bloqueio de entrada ou saída. Liberação por botão lado individual ou duplo.

Funcionamento

Liberação do giro do braço mediante liberação por botão eletrônico, podem ser sem fio.

Características Mecânicas

Giro bidirecional com bloqueio mecânico individual do sentido desejado internamente da cabeça.

Braços em inox.

Estrutura em aço com pintura eletroestática na cor preta texturizada.

Componentes do mecanismo temperados forjados em forno especial e proteção anticorrosiva (galvanização).

(Opcional) Contador Mecânico 5 dígitos no sentido horário com opção de retesamento, ou contador duplo bidirecional.

Não necessita de energia elétrica.

Feita em chapas estruturais de 6,3mm e reforços.

Chapas do gabinete da cabeça em chapa de 1,5mm.

Variação da mola de controle de giro do braço podendo deixar o braço mais suave ou rígido.

Amortecimento de giro.

Giro silencioso.

Mecanismo para mais de 1.000.000 de giros sem manutenção.

Características Elétricas

Placa Controladora de Giro com validação do giro após completado

Acionamento individual do sentido giro, ou jumper para alteração modo Bi-direcional recebe 1 pulso para acionar para ambos lados com confirmação de giro completo.

Solenóide individual de bloqueio do giro do braço. Quando energizado libera o giro.

Solenóide 12v 30w

Fonte Interna Bi-volt automática variável de 110v a 220v.

Opção de voltagem 12v ou 24v.

Temperatura de funcionamento: - 20°C ~ 55°C;

Consumo nulo em stand by ou 30W acionada.

Pode se adaptar qualquer controlador de acesso do tipo na contado seco, controladores uníveis de acesso marcas como Intelbras, Hikvision, Zkteco, Nice, Control ID, entre outros controladores ou qualquer outro modelo, dúvidas entre em contato conosco.

Opcional contador Digital para sentido

Horário e Anti-Horário individual 6 dígitos.

Display aponta seta quando liberado giro.



Ou opcional Pictograma Orientativo.


Com Setas de indicação do sentido desejado.


Setas em linha de led Verde tamanho 10x10cm

Garantida de 1 ano de fabricação.




OBS: Deve ser usada Fonte 12v 5amp

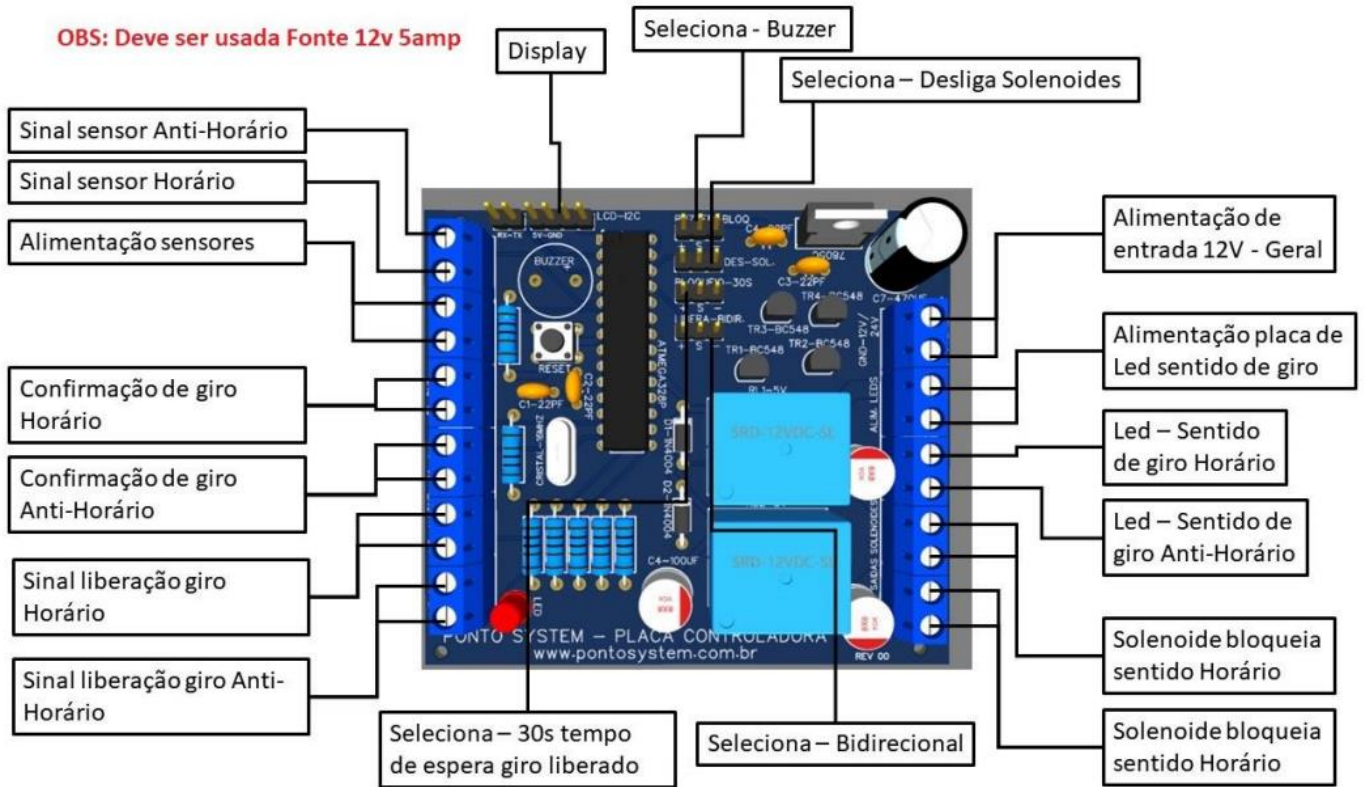

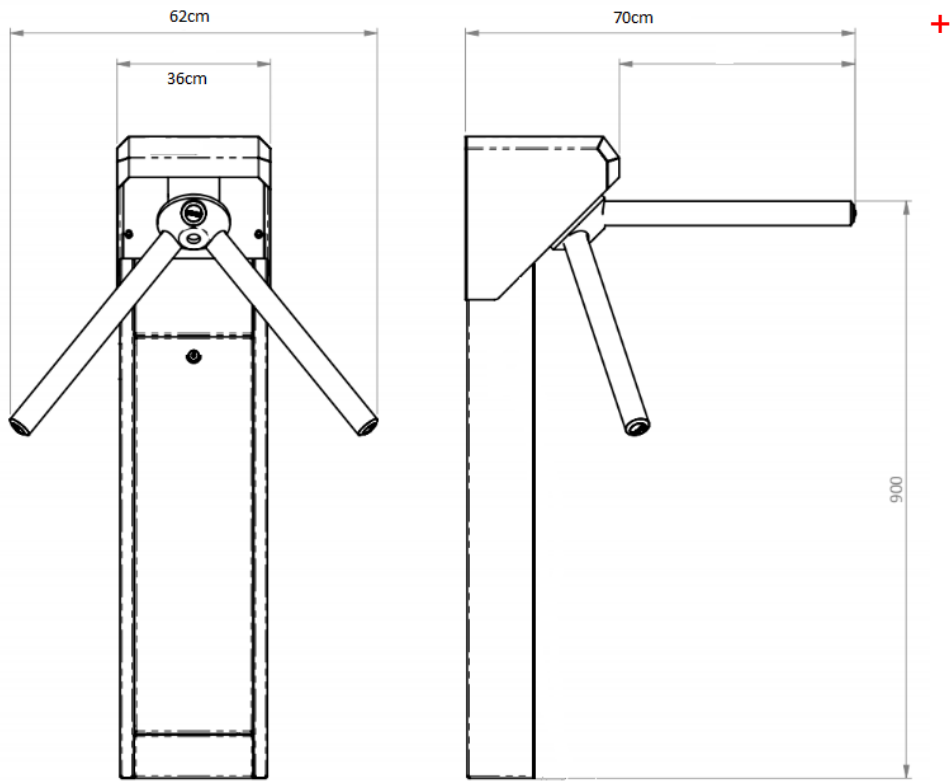

DIMENSÕES DO GABINETE

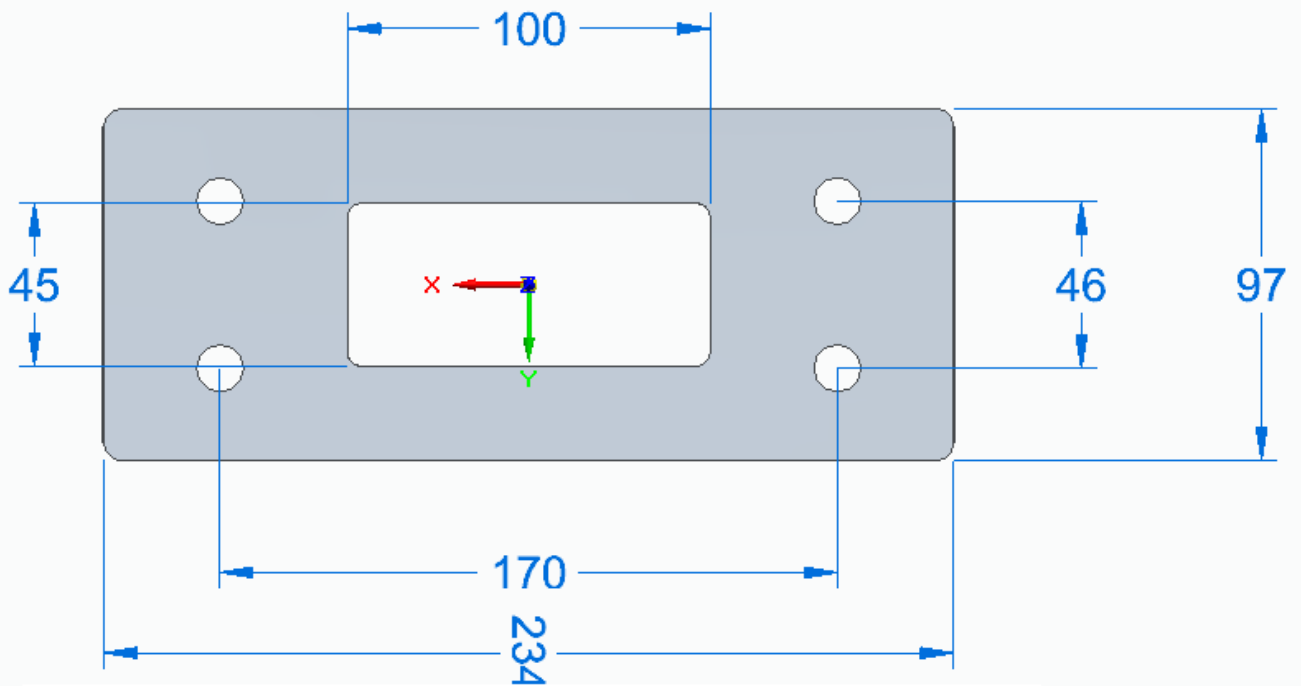

Medidas Base Catraca